


(油圧) 3軸仕口加工機

N3A-200



機械説明図

N3A-200

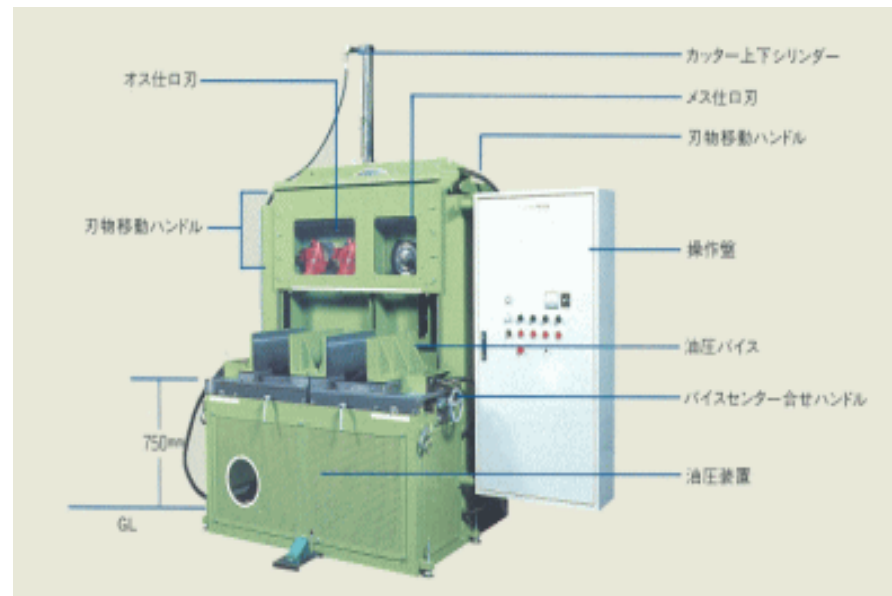

特徴

●簡単な運転

加工材をクランプするだけの操作で、後は機械が自動運転。一度の加工でオス・メスの同時加工が出来ます。


●高精度・高剛性

摺動部には高精度・高剛性の LM レールを使用。激しい直線運動や長時間の使用に十分な高精度があります。

●クランプが強力

クランプに油圧を使用。フットペタルの操作だけでクランプの開閉及び自動運転が可能です。

加工例

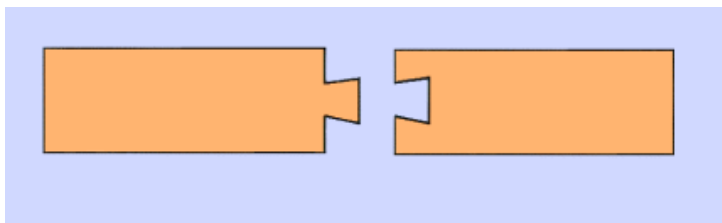

■標準仕様

※バイスは角材・丸棒ともクランプ可能

型式	N3A-220	N3A-300
主軸モーター	2.2KW 2P インバータ変速 3台	
油圧モーター	0.75KW 4P	
バイスチャック幅	最大 φ200 mm 最小 φ60 mm	最大 φ300 mm 最小 φ60 mm
材最大高さ	350 mm	550 mm
機械寸法	縦 1200 × 横 1500 × 高さ 2300 mm	
機械重量	1500kg	

※上記仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※その他各種の仕口加工機を製作しておりますので特殊仕様はお問い合わせ下さい。



株式会社永井機械製作所

TEL(088)631-2143 FAX(088)631-2494